

位置検出

アクチュエータ位置センサ

アクチュエータのストローク位置を検出



■ 分解能：**0.05mm**

■ 繰返し精度：**0.1mm**


(回り止め形、ガイド付シリンダを使用した場合)

■ 直接取付が可能

■ アンプ不要

直接入力機器へ配線し使用します。

上面より取付可能

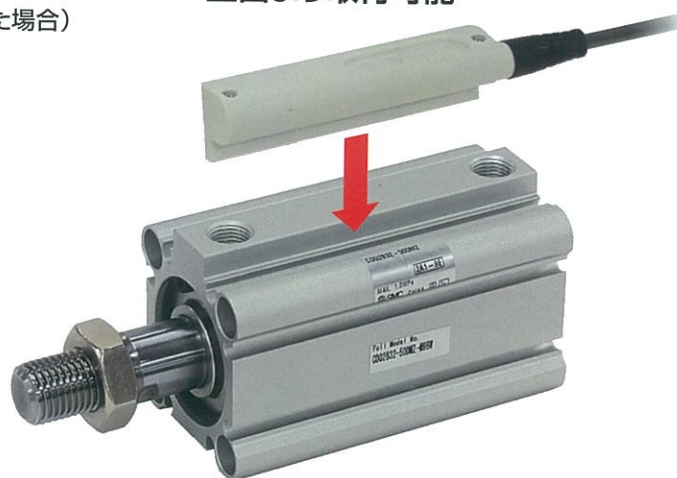

仕様

アナログ出力	電圧出力(0~10V)、電流出力(4~20mA)
スイッチ出力	PNP出力、NPN出力
IO-Link	バージョンV1.1

